



## คู่มือการติดตั้ง DIR-868L Wireless AC1750 Dual-Band Gigabit Cloud Router USB 3.0

### บรรจุภัณฑ์



DIR-868L Wireless AC1750 Dual-Band Gigabit Cloud Router USB 3.0



Ethernet Cable



Power Adapter




Wi-Fi Configuration Note

### รูปแบบการเชื่อมต่อ




### รายละเอียดด้านหน้า

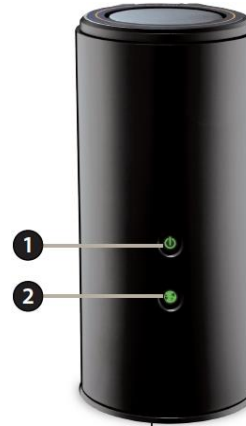

1. **POWER** ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
2. **INTERNET** ไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อกับพอร์ท INTERNET

### รายละเอียดด้านหลัง

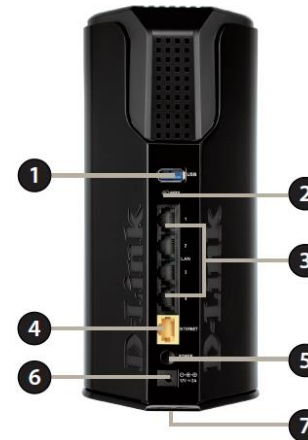

1. **USB 3.0** – ช่องสำหรับเสียบ USB Flash Drive หรือ USB Printer
2. **WPS** – ปุ่มสำหรับเปิดการเชื่อมต่อไร้เลส WPS โดยกด 1-7 วินาที เพื่อเริ่มทำงาน WPS-PBC Discovery Mode
3. **LAN (1-4)** – ช่องสำหรับเสียบสายแลนกับคอมพิวเตอร์ หรือ สวิตช์ หรือ อุปกรณ์ NAS และ Game Consoles

4. **INTERNET** – ช่องสำหรับเสียบสายแลนกับ Modem / ONU
5. **ON/OFF** – สวิตช์สำหรับเปิด/ปิด
6. **POWER** – ช่องสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ 5V 1A
7. **RESET**- ปุ่มสำหรับ RESET โดยกดมากกว่า 8 วินาที จะเป็นการคืนค่าตั้งต้น


### การติดตั้ง


1. ต่ออะแดปเตอร์ที่ช่อง POWER
2. ต่อสายแลนจากช่อง LAN 1-4 ไปยังคอมพิวเตอร์
3. ต่อสายแลนจากช่อง INTERNET ไปยัง Modem / ONU
4. รอจนไฟแสดงสถานะ POWER, INTERNET ติดค้าง จึงเริ่มตั้งค่าการใช้งาน

### วิธีการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตแบบเร็ว โดยเว็บคอนฟิก


1. เปิด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome แล้วพิมพ์ <http://192.168.0.1> หรือ <http://dlinkrouter.local> แล้วกดปุ่ม **Enter**

2. จะปรากฏหน้าต่าง Login ของ DIR-868L ให้กรอก Password 10 ตัวอักษรที่ติดอยู่ที่ Label ใต้ฐาน ที่ช่อง Password จากนั้นคลิกที่ปุ่ม **Login** เพื่อเข้าไปตั้งค่า

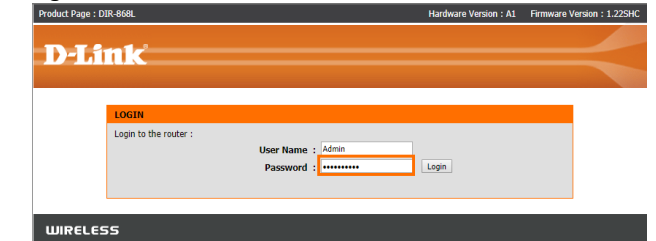


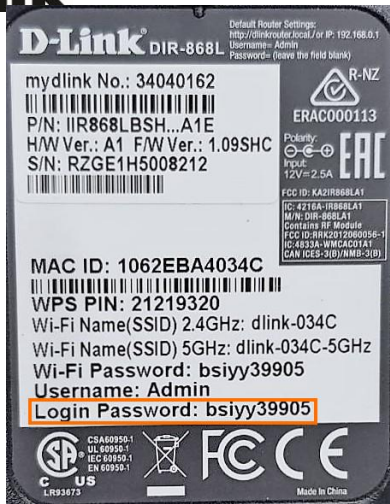


3. ที่เมนู SETUP > INTERNET ให้เลือก **Manual Internet Connection Setup** เมื่อเชื่อมต่อกับ Modem หรือ ONU ที่ตั้งค่าเป็น Bridge mode

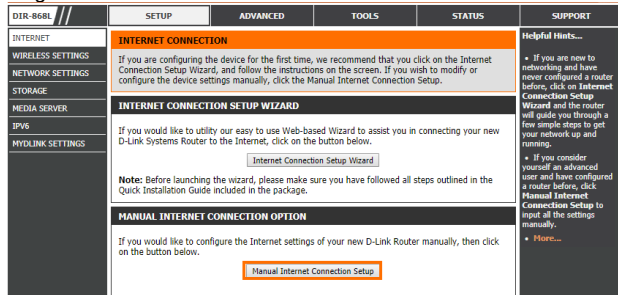


4. ที่เมนู SETUP > WAN > My Internet Connection is ให้เลือกเป็น PPPoE (Username/Password) จากนั้นกรอก Username, Password ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คลิก **Save Settings** เพื่อบันทึกค่า

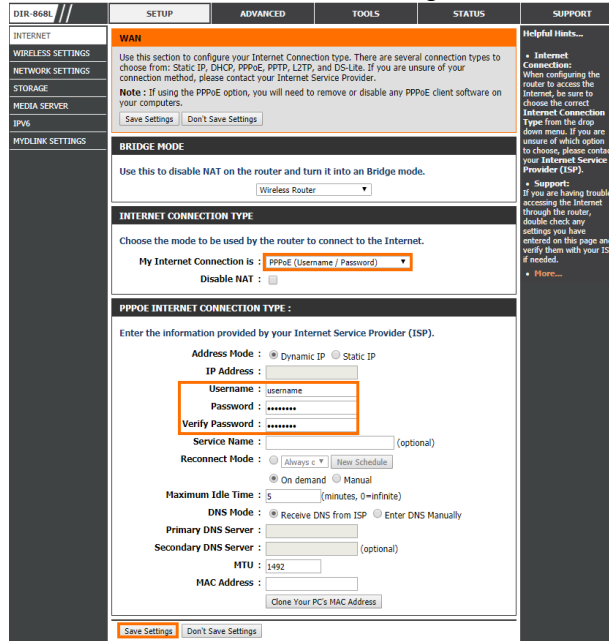

5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงค่า WIRELESS ให้ไปที่หน้าเมนู SETUP > WIRELESS SETTINGS > MANUAL WIRELESS NETWORK SETUP แล้วคลิก **Manual Wireless Connection Setup**

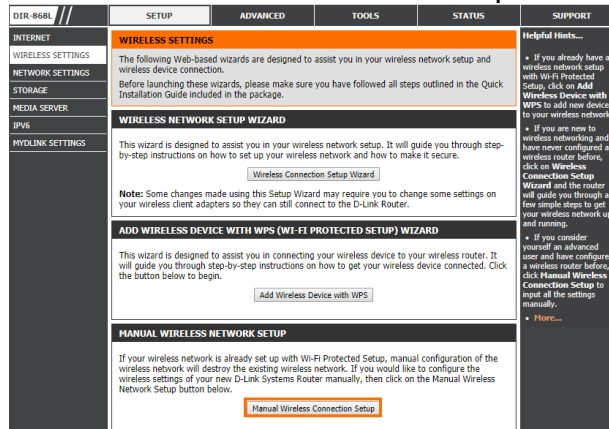

6. ที่หน้าเมนู WIRELESS NETWORK ทำการปรับเปลี่ยนค่าตามที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก **Save Settings** เพื่อบันทึกค่า

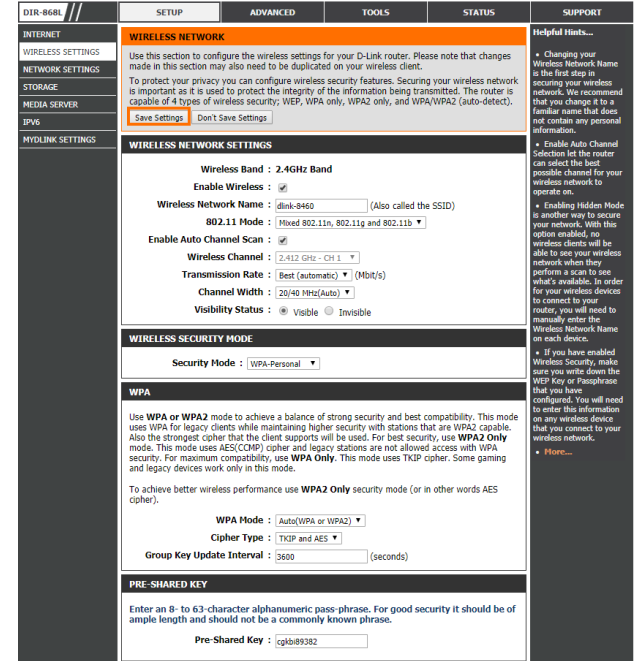

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
โทรศัพท์ : 0-2116-3999 โทรสาร : 0-2014-2988  
www.astra.co.th

